

Datenblatt

Bestell-Nr.: 1587

Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert

EAN/Stück **4024941015875**

Ampere **16A**

Polzahl **5p (3P+N+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **200/346 bis 240/415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück **1.035 kg**

Verpackungseinheit **1 Stück**

Gehäusematerial **Polycarbonat**

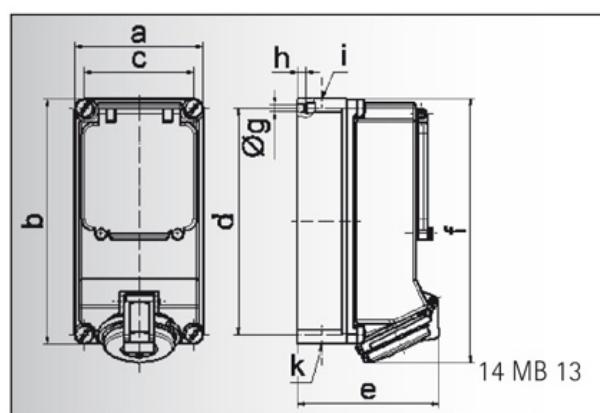

	16	16	32	32	32
Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g Ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M 25				
k	2 x M 25				