

## Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D0, Gehäusegröße 225x118




| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 1587  |
| EAN                      | 4024941015875                               |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert |
| Stromstärke              | 16A   |
| Polzahl                  | 5p  |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h  |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V                        |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz   |
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | rot   |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschlussclchnik            | mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 2xM25 oben, 2xM25 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 243mm   |
| Geräte-Breite               | 118mm   |
| Geräte-Tiefe                | 130mm   |
| Gehäusegrösse               | 225x118 mm (HxB)  |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt   |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |
|                                      | Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsclappe vorhanden                           |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 1,062 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941015875 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,187 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

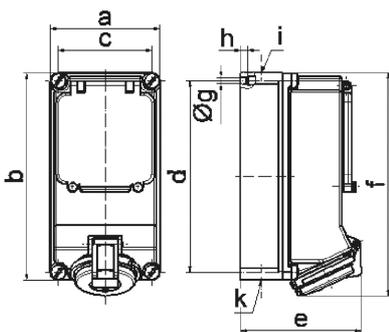

14 MB 13

| Ampere  | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| a       | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   |
| b       | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   |
| c       | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   |
| d       | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   |
| e       | 123,0   | 130,0   | 134,0   | 134,0   | 141,0   |
| f       | 242,0   | 242,0   | 250,0   | 250,0   | 250,0   |
| g       | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| h ø     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| i       | 2 x M25 |
| k       | 2 x M25 |