

Wandsteckdose abgesichert - mit Tragschiene

Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15028
EAN	4024941150286
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsclappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlussclchnik	schraublose Federklemmclchnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	250mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	134mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,875 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150286
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1 kg
Volumen	5.737,5 ccm

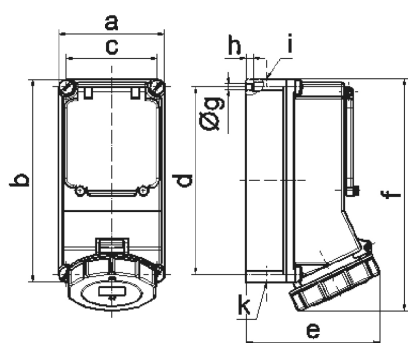

Ampere	16	16	32	32	32	
Polzahl	4	5	3	4	5	
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0	
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0	
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	