

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 225x118



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 1584 |
| EAN | 4024941015844 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Polzahl | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 380 bis 415V |

Artikelbeschreibung


| | |
|-----------------------------|---|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | mit Kontex-Kontakt, Käfigkl. |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 2xM25 oben, 2xM25 unten |
| Geräte-Höhe | 251mm |
| Geräte-Breite | 118mm |
| Geräte-Tiefe | 135mm |
| Gehäusegrösse | 225x118 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |
| | Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Einzelgewicht | 0 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941015844 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 0,125 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

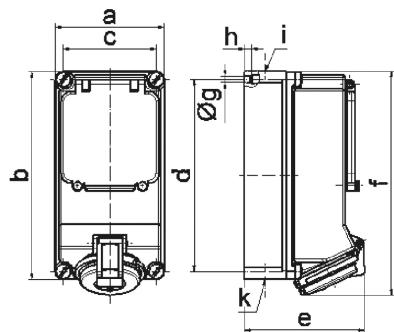

| Ampere Polzahl | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| c | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| d | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| e | 123,0 | 130,0 | 134,0 | 134,0 | 141,0 |
| f | 242,0 | 242,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| g | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| h ø | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| i | 2 x M25 |
| k | 2 x M25 |

14 MB 13