


Datenblatt

Bestell-Nr.: 1589

Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert

EAN/Stück	4024941015899
Ampere	32A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kontakt	Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Gewicht/Stück	1.220 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Gehäusematerial	Polycarbonat

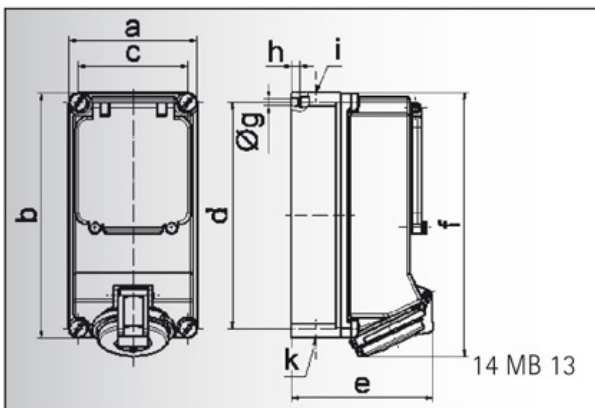

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25
k	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015