

## Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15166
EAN	4024941151665
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	503mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	3,285 kg / Stück
---------------	------------------

**Logistikdaten**

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151665
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,747 kg
Volumen	26.400 ccm

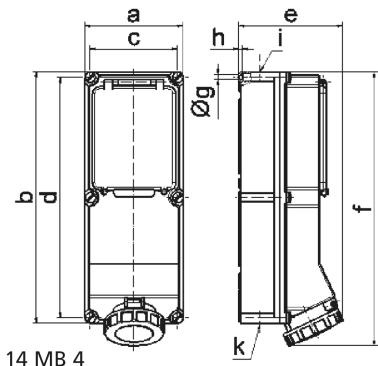

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50