

## Wandsteckdose, abschaltbar, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 365x134




| Artikelbeschreibung      |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 17062                                     |
| EAN                      | 4024941170628                             |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, abgesichert |
| Stromstärke              | 16A                                       |
| Polzahl                  | 5p                                        |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                        |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V                      |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                                            |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlussclchnik            | mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.                                                                                                                                                                                    |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm                                                                                                                                                                                                         |
| Kabeleinführung             | 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten                                                                                                                                                                                 |
| Geräte-Höhe                 | 390mm                                                                                                                                                                                                           |
| Geräte-Breite               | 134mm                                                                                                                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 153mm                                                                                                                                                                                                           |
| Gehäusegrösse               | 365x134 mm (HxB)                                                                                                                                                                                                |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                                                   |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen                                                                                   |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm                                                         |
|                                      | Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 1,675 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941170628    |
| Länge          | 387 mm           |
| Breite         | 222 mm           |
| Höhe           | 150 mm           |
| Gewicht        | 1,868 kg         |
| Volumen        | 11.029,5 ccm     |

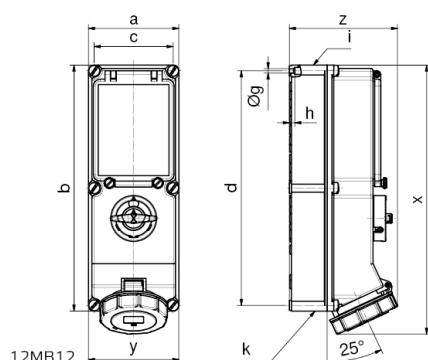

| Ampere Poles | 16 4   | 16 5   | 32 4   | 32 5   | 63 4   | 63 5   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| b            | 365    | 365    | 365    | 365    | 460    | 460    |
| c            | 117    | 117    | 117    | 117    | 160    | 160    |
| d            | 348    | 348    | 348    | 348    | 440    | 440    |
| Øg           | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 8,3    | 8,3    |
| h            | 8      | 8      | 8      | 8      | 6,5    | 6,5    |
| i            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40    | M40    |
| k            | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x            | 390    | 390    | 400    | 400    | 503    | 503    |
| y            | 134    | 134    | 134    | 134    | 180    | 180    |
| z            | 153    | 153    | 154    | 161    | 192    | 192    |