

Datenblatt

Bestell-Nr.: 17527

Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert

EAN/Stück 4024941175272

Ampere 63A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing

Gewicht/Stück 3.720 kg

Verpackungseinheit 1 Stück

Gehäusematerial Polycarbonat

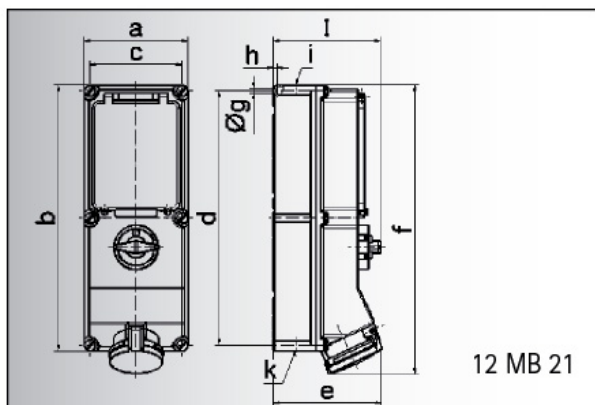

Ampere	16	16	32	32	63	63
Polzahl	4	5	4	5	4	5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	180,0	180,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	460,0	460,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	160,0	160,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	440,0	440,0
e	135,0	141,0	146,0	152,0	184,0	184,0
f	382,0	382,0	391,0	391,0	500,0	500,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
i	M 25/32	M 25/32	M 32/40	M 32/40	M 40	M 40
k	M 25/32	M 25/32	M 32/40	M 32/40	M 32/40	M 32/40
l	156,0	156,0	156,0	156,0	189,0	189,0

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015