

socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé  
- avec socle de fusible D 02, dimensions du boîtier  
460x180




| Description de l'article             |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Référence                            | 17527                                                        |
| EAN                                  | 4024941175272                                                |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural, interruptible, à verrouillage, protégé |
| Intensité                            | 63A                                                          |
| Nombre de pôles                      | 5p                                                           |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                                      |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                                           |

| Description de l'article         |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension                          | 200/346 à 240/415V                                                                                                                                                 |
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                                         |
| Indice de protection             | IP44                                                                                                                                                               |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                                                                              |
| Couleur de l'appareil            | fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                                                                                                  |
| Section maximale des conducteurs | 25,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                               |
| Entrée de câble                  | 1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas                                                                                                                                       |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 500mm                                                                                                                                                              |
| Largeur de l'appareil en mm      | 180mm                                                                                                                                                              |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 191mm                                                                                                                                                              |
| Dimensions du boîtier            | 460x180 mm (HxL)                                                                                                                                                   |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                                                      |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé                                                                                            |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas                     |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm |
|                                    | Un socle de fusible D 02 3 pôles est présent sous la fenêtre                           |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 3.75 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941175272  |
| Longueur            | 560 mm         |
| Largeur             | 215 mm         |
| Hauteur             | 260 mm         |
| Poids               | 4,212 kg       |
| Volume              | 26 400 ccm     |

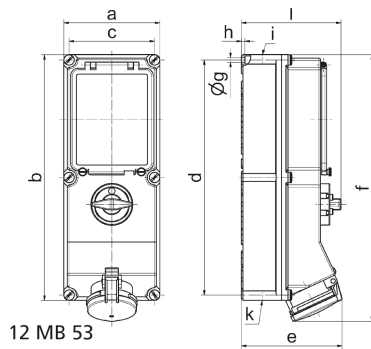

12 MB 53

|                |        |        |        |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Ampere         | 63     | 63     | 63     |  |  |  |  |
| Polzahl        | 3      | 4      | 5      |  |  |  |  |
| a              | 180,0  | 180,0  | 180,0  |  |  |  |  |
| b              | 460,0  | 460,0  | 460,0  |  |  |  |  |
| c              | 160,0  | 160,0  | 160,0  |  |  |  |  |
| d              | 440,0  | 440,0  | 440,0  |  |  |  |  |
| e              | 184,0  | 184,0  | 184,0  |  |  |  |  |
| f              | 500,0  | 500,0  | 500,0  |  |  |  |  |
| g ø            | 8,3    | 8,3    | 8,3    |  |  |  |  |
| h              | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |  |  |  |
| i              | M40    | M40    | M40    |  |  |  |  |
| k              | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |  |  |  |
| l              | 189,0  | 189,0  | 189,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 25     | 25     | 25     |  |  |  |  |