


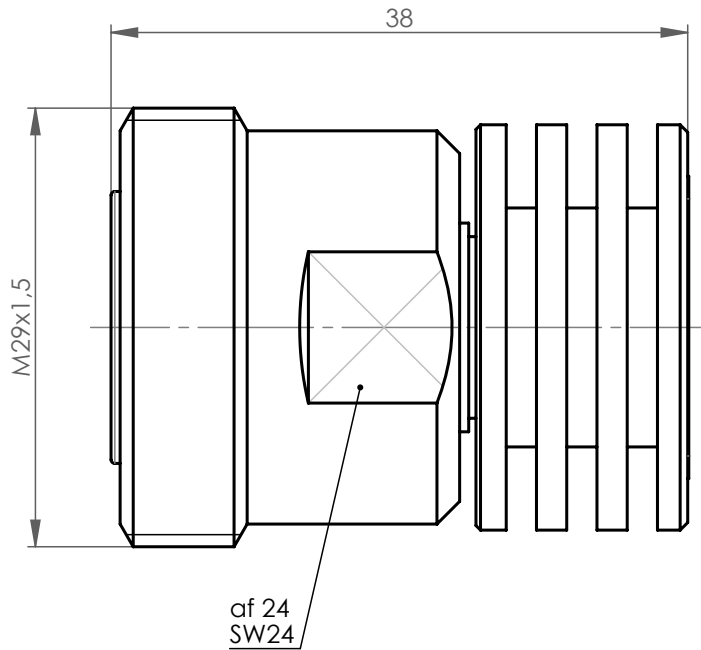

with label / mit Aufkleber

J01124A0002

2 Watt 50 R

7.5 GHz

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

(b) IEC 61169-4
(b) >500
(b) 25 - 35 Nm

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3


Electrical characteristics

impedance
power

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Leistungsübertragung

50 Ω
2 W

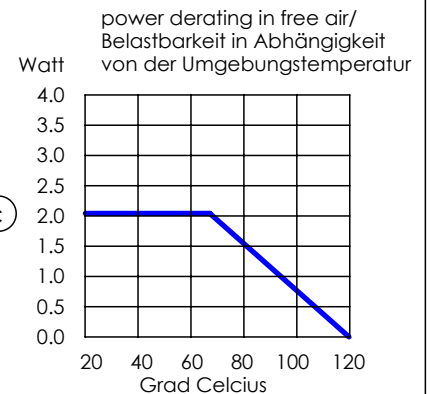

frequency Frequenz	Return Loss min.	Return Loss typ.
1.0 GHz	30 dB	40 dB
2.5 GHz	26 dB	35 dB (d)
7.5 GHz	21 dB	28 dB

(c)

(c)

Environmental
RoHS compliant

Umgebung (b)
RoHS konform

(d) 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	25.07.2011	GB			
				gepr./ appr.	08.08.2011	BJ	ca./approx.		
d c b a	28369	20.12.2016	GB	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title 7-16 Termination Plug 7-16-Abschlusswiderstand			 Telegärtner	
	23397	23.11.2011	GB	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01124A0002			 Maße/ dimensions: mm
	23024	25.07.2011	GB		Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 08.04.2005			Original : DIN A4	
	17393	24.01.2006	HM					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	