


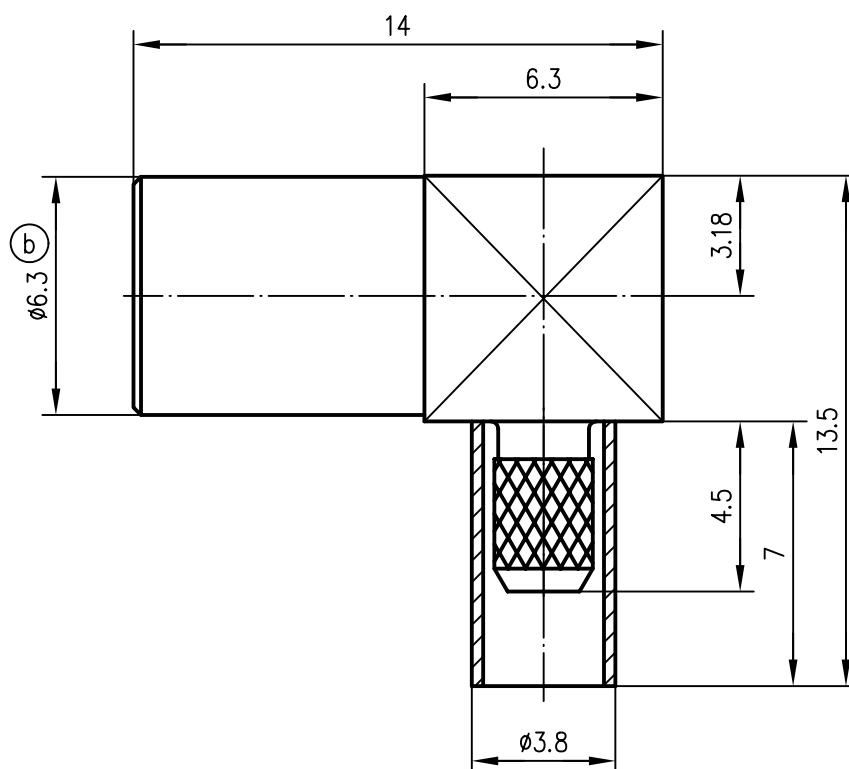

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

G 7 : KX 22A, KX 3B, RG174/U,
RG-188A/U, RG-316/U

IEC 60169-10
C3403
solder / löt
crimp

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Bauteile


Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

(b) CuBe2
CuZn16Si2Pb1
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
CuSnZn3
CuSnZn3
CuSnZn3

				2001	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	21.09.	HM		
				gepr./appr.	24.09.01	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
b a	17395 16101	06.02.06 11.11.04	MA MA	Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner
				5:1	SMB—Angle Jack SMB—Kabelwinkelbuchse			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01161A0668			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4