


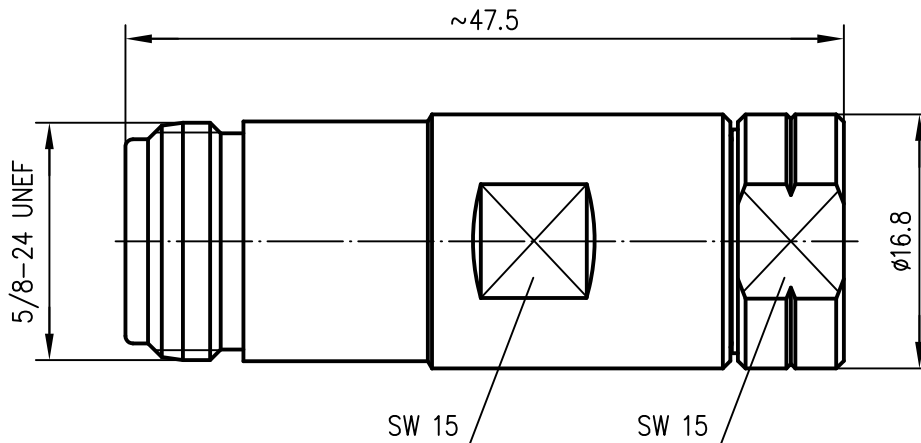

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse
RoHS konform

(b) cable group / Kabelgruppe G20 :
5042 1/4"-Hiflex Eupen, FSJ1-50 Andrew,
RFF 1/4"-50 Draka, SCF 14-50 J RFS
IEC 60169-16
B85
≥500
4-6 Nm

Materials/Material

CuNiPb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicone/Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
(b) Cu2Ag3
Cu2Ag3

50 Ω
0-3 GHz
typ.: 1 GHz - 35 dB; 2 GHz - 30 dB
<0.1 dB
≤ 1 kV_{eff} / 50 Hz
2.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 MΩ

≤ 2 mΩ
≤ 0.5 mΩ

-30°C / 100°C
IP 67 (IEC 60529)
2002/95/EC

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material		
				gez./drawn	08.11.	HM			
				gepr./appr.	16.11.05	BJ	Oberfläche/ finish		
				Norm/stand.					
b a	19739 17424	13.03.08 14.02.06	MA HM	Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner	
				2:1	N-Kabelbuchse SIMFix® N Straight Jack SIMFix®				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm
					K	J01021A0188			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4			