




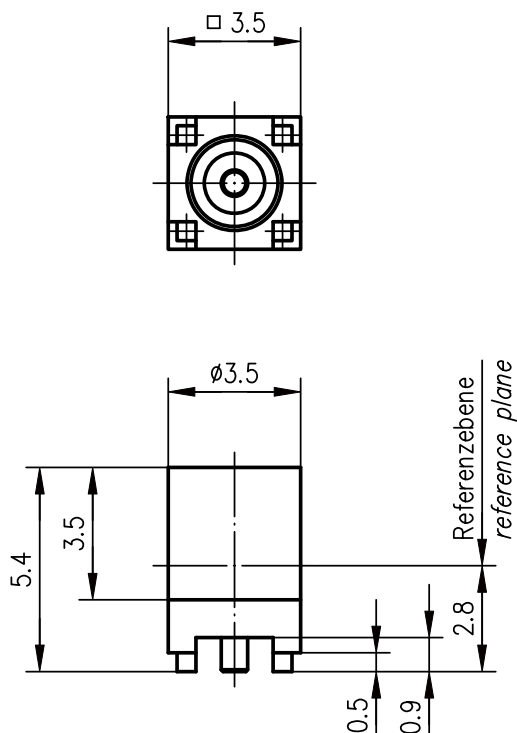

empfohlene Lötflächen
recommended solder areas Z090



Montagebohrungen
panel piercings Z023



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components
centre contact
outer contact
insulator

Electrical characteristics

return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Rückflussdämpfung

Umgebung

RoHS konform

EN 122340 (a)

Materials / Material **Finish / Oberfläche**
CuBe2 Ni2Au1.27
CuZn39Pb3 (b) NiP-Au
PTFE

typ.: 1 GHz-35 dB; 2 GHz-31 dB;
3 GHz-27 dB

2011/65/EU

M 1:1



				1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material		
				gez./drawn	14.05.	Beyer			
				gepr./appr.	19.05.98	KL	Oberfläche/ finish		
				Norm/stand.					
b a	25335 14514	17.12.13 12.05.03	MA MA	Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner	
				5:1	MMCX-Buchse in SMT MMCX Jack in SMT				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm
					K	J01341A0091			
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	EW970276-00			Original: DIN A4	