



Induktions-Kochfeld KF 9961 80i (rahmenlos)

78

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder schwarz
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder schwarz



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|-------------------------------|---|
| Bedienung | · Touch-Control-Bedienung |
| Sicherheit | · Kindersicherung
· Überlaufschutz
· Überhitzungsschutz
· Restwärmeanzeige
· Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | · 9 Leistungsstufen je Kochzone
· 4-fach Timer
· 4-fach Booster
· Kurzzeitwecker
· Topferkennung
· Topfgrößenerkennung |
| 4 Induktions-Kochzonen | · vorne links 170 mm, 1,5 kW
· hinten links 220 mm, 2,3 kW
· hinten rechts 220 mm, 2,3 kW
· vorne rechts 170 mm, 1,5 kW |




KF 9961 80i mit Edelstahl-Seitenleisten



Seitenleisten Edelstahl
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz
(Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl
(Sonderzubehör)




Rahmen schwarz
(Sonderzubehör)

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/55/520 mm
Ausschnittmaße B/T	690-750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschlusswert	7,2 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

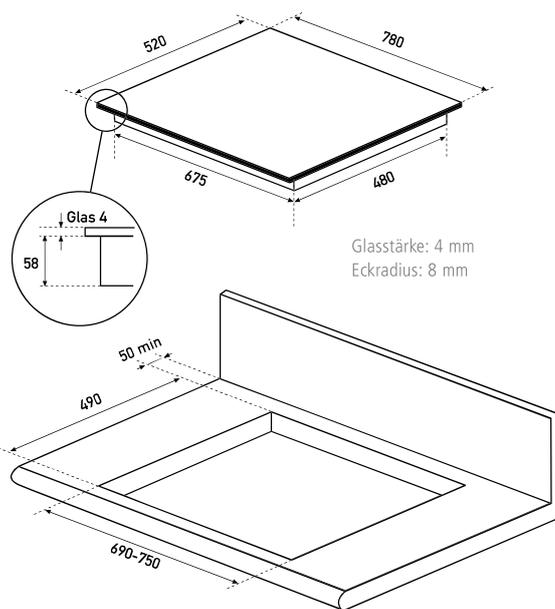

Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KF 9961 80i	9961 80	4051543125961
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten schwarz	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52 cm	9210 78	4051543100814
1 Rahmen schwarz umlaufend 78x52 cm	9211 78	4051543106953

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm