

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Schwarz DWB96BC60

**B**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 16,3 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 619 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 70 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005355051
Anschlusswert : 220 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ0DX0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0DX0U0 : Standard Umluftset
DWZ0XX0J0 : Long Life Umluftset
DWZ1DX1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1DX1I4 : Clean Air Standard Umluftset
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie 2, Wandesse, 90 cm, Schwarz DWB96BC60

Technische Info:

- Mindestabsicherung: 10 A.
- Spannung 220 - 240 V. Frequenz 50 Hz.
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Bauform

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Design

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A)
re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Drucktastenschalter
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Informationen

- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Serie 2, Wandsesse, 90 cm, Schwarz DWB96BC60

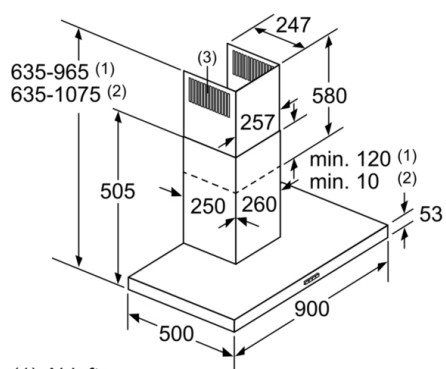


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

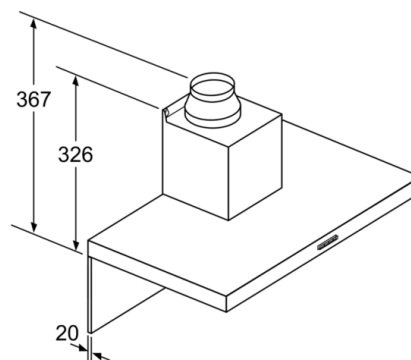


Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

Maße in mm

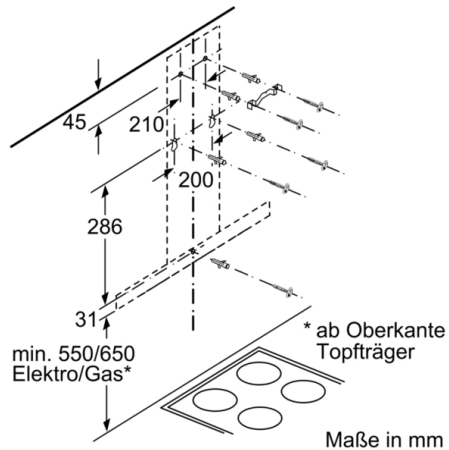

Maße in mm

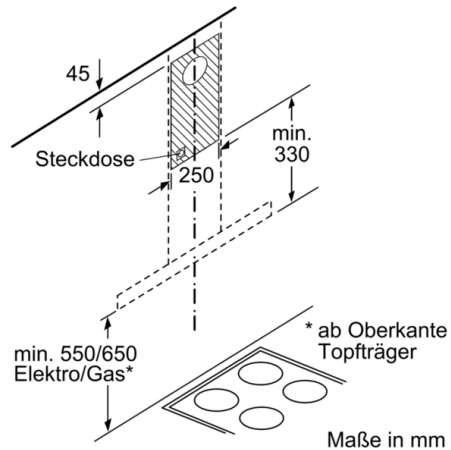

Maße in mm