


iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
ER9A6SH40

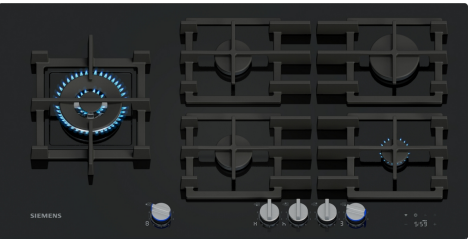

Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie für eine präzise Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugsautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und halbdurchgehenden Topfträgern für eine mühelose Reinigung.

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Maximaler Komfort durch Synchronisation mit dem Dunstabzug.
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.
- ✓ Beleuchtete Knebel: erkenne sofort, ob der Brenner an ist und mit welcher Leistungsstufe.

Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Wok-Ring
HZ298114	Espressokreuz
HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	5
Gerätebreite:	915 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	54x915x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht:	24.2 kg
Bruttogewicht:	27.6 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Hartglas
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242003948408
Gasanschlusswert:	13700 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Hartglas, Schwarz ER9A6SH40

Ausstattung

Design

- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Flächenbündiges Design: installiere das Kochfeld entweder komplett flächenbündig oder leicht angehoben auf der Arbeitsplatte
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Edelstahl-Drehwähler beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Timer: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmearzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

Vernetzung

- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an

(mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).

- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 915 x 520
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Bei flächenbündigem Einbau beträgt die minimale Arbeitsplattenstärke 30 mm.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 13.7 kW

**iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
ER9A6SH40**

Maßzeichnungen

