


**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NX675CB5E**

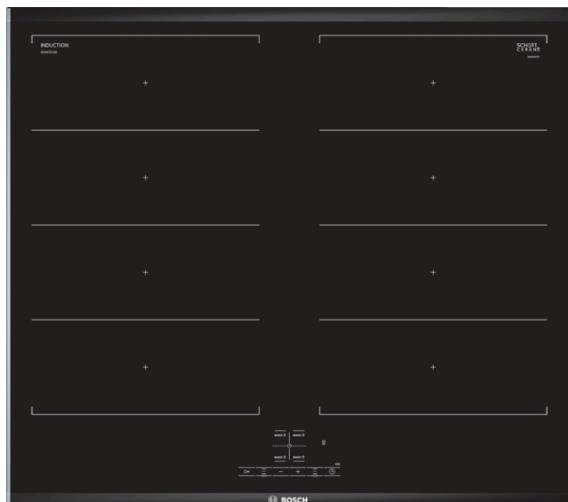

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Gläsdeckel
 HEZ390012 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
 HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)
 HEZ390522 : Grillplatte
 HEZ394301 : Verbindungsleiste
 HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen
 HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
 HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 606 mm
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 606 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht : 14,3 kg
 Bruttogewicht : 15,6 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel : 86 cm
 EAN-Nummer : 4242005289332
 Elektroanschlusswert : 7400 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz



**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NX675CB5E**

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.


Design

- ComfortProfil


Sicherheit

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NX675CB5E**

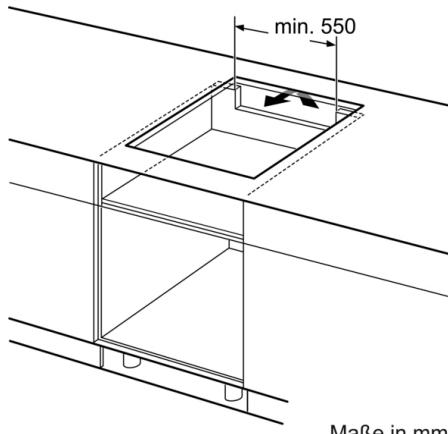


Maße in mm

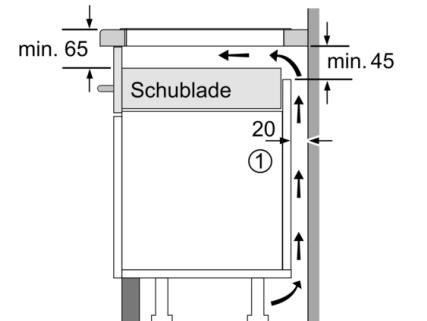


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

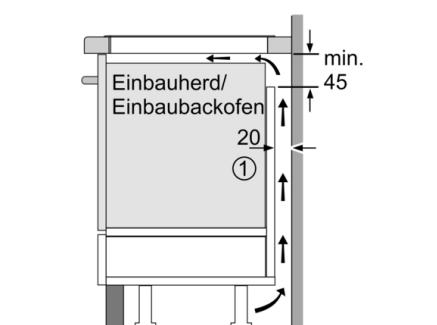

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

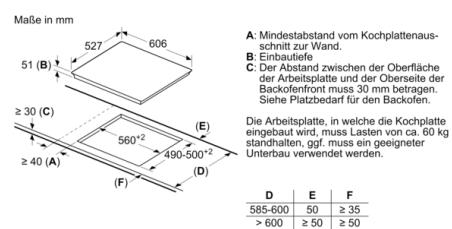

A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.
B: Einbauherd
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	≥ 50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50