



KXI 1092 TC mit offener Absaugklappe



KXI 1092 TC mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



KXI 1092 TC mit Pfanne und 3 Töpfen



KXI 1092 TC mit Bräter und 2 Töpfen



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 TC Basic-PLUS

91



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-control-Bedienung, LED-Anzeigen rot
Sicherheit	» Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	» 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 4-fach Booster » 1 Doppel-Booster (mitte rechts) » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen können zur MAXI-Zone gebrückt werden)
4 Induktions-Kochzonen	» rechts 220 x 190 mm: 1,85 kW » mitte rechts 220 x 190 mm: 3 kW » mitte links 185 mm: 1,4 kW » links 185 mm: 2 kW » FlexX-Zone 393 x 221 mm: 3,7 kW


Technische Daten

Gerät B/H/T	910/63-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang


Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)






Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

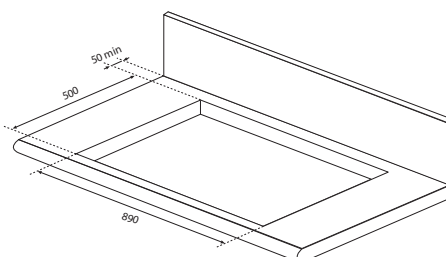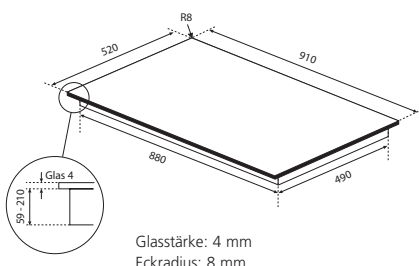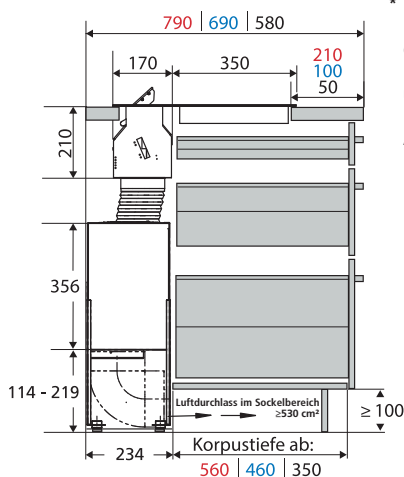

Besteckschublade bis zur vollen Tiefe direkt unter dem Kochfeld möglich.

+ Kochfeldabzug Abluft- / Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluft- / Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	» LED-Anzeige rot (im Kochfeld integriert) » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	» Installationsmöglichkeiten: – Kann direkt auf den Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 22 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass werksseitig nach unten, um 90° ummontierbar für Abluft nach hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind bis direkt unter dem Kochfeld möglich
Abluftstutzen	Ø 150 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschübe für 2x Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 S. 186 gehören nicht zum Lieferumfang (nicht erforderlich bei Verwendung von Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm)
Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Beleuchtungs-Effizienzklasse³	–
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h

¹ Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

³ Nicht zutreffend für dieses Produkt

Technische Daten

Gerät B/H/T	550/356/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Umluftmodulset inkl. Profi-Aktivkohlefilter, Abdeckung in schwarz, grau und weiß



Schwarz
(RAL9005)



Grau
(RAL 9006)



Weiß
(RAL 9016)

- » **Luftleitsysteme ab Ausblasöffnung des Abluft-/Umluftmodules sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- » **Für die Verbindung zwischen Absaugeinheit und Abluft-/Umluftmodul liegt dem Abluft-/Umluftmodul serienmäßig 0,50 m Naber GREENflow Flexkanal (4043076) bei.**
- » **Profi-Aktivkohlefilter müssen alle 3-6 Monate regeneriert werden, entsprechend der Gebrauchshäufigkeit. Sie können bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt ausschließlich im Backofen für 60 Min bei 130°C.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1092 TC Abluft/Umluft	1092 53	4051543129013
Profi-Umluftmodulset Inkl. Profi-Aktivkohlefilter für Sockeleinbau ab 100 mm		
	9211 20	4051543128023
GRILL-Platte	9209 08	4051543128801
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	9210 91	4051543100807
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	9211 91	4051543106960
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])		
	9211 11	4051543068312