

# Merano Saunalinearleuchte

## Leuchte aus eloxiertem Aluminium - Indoor


- lineare Leuchte zur indirekten Beleuchtung für Decken- und Wandmontagen in Trockensaunen bis maximal 100 °C betreibbar
- Länge individuell von 85 bis maximal 505 mm, inkl. Endkappen
- verschiedene Halter ermöglichen individuelle Befestigungslösungen und Ausrichtung des Lichts
- erhältlich in 2700 K warmweiß, mit opaler Abdeckung
- durch Verbinder Aneinanderreihung mehrerer Leuchten möglich
- inkl. 5 m Teflonkabel mit freien Drahtenden
- Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 100 °C > 60.000 h




#### **TECHNISCHE DATEN**

	62379002	62379003	62379004	62379005			
Variante/Länge	85 mm	145 mm	205 mm	265 mm			
Betriebsspannung	24 V DC						
Typ. Farbtemperatur	2700 K						
Typ. Lichtstrom	32 lm	64 lm	95 lm	127 lm			
Typ. Leistungsaufnahme	0,5 W	1 W	1,5 W	2 W			
Energieeffizienzklasse	A-	++	A+				
max. Umgebungstemperatur Ta	+100 ° C						
Maximale Temperatur Tc	+110 ° C						
	62379006	62379007	62379008	62379009			
Variante/Länge	325 mm	385 mm	445 mm	505 mm			
Betriebsspannung	24 V DC						
Typ. Farbtemperatur	2700 K						
Typ. Lichtstrom	158 lm	189 lm	221 lm	252 lm			
Typ. Leistungsaufnahme	2,4 W	2,9 W	3,4 W	3,8 W			
Energieeffizienzklasse	A+						
max. Umgebungstemperatur Ta	+100 ° C						
Maximale Temperatur Tc	+110 ° C						

#### **TECHNISCHE ZEICHNUNG**

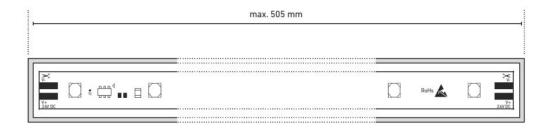





### **ZUBEHÖR**

	50990090	50990091	50990190	50990191	50990291		
Beschreibung	2x Halteklammern, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	2x Halteklammern 45°, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	Halteklammer-Set inkl. 2 Montageclips + 2 Schrauben, V2A Edelstahl, hohe Haltekraft, passend für Profile der BARdolino Familie	2x schwenkbare Halteklammern, inkl. Schrauben, passend für Profile der BARdolino Familie	1x Verbinder aus Metall, passend für Profile der BARdolino Familie		
Material	Edelstahl V2A						
Länge	12 mm		14 mm	18,8 mm	60 mm		
Breite	19,3 mm	15,4 mm	20,81 mm	32,3 mm	19,5 mm		
Höhe	8 mm	18.6 mm	9.1 mm	22.4 mm	6.2 mm		









