

HIPRO ALPHA A40SRP

HAFTRAUMKÜHLSCHRANK



**100%
LAUTLOSE
KÜHLUNG
(0dB)**

**BESTE KÜHL-
LEISTUNG**

**ROBUST &
LANGLEBIG**

HIPRO ALPHA A40 SRP

DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG FÜR HAFTANSTALTEN

Spezieller Hafttraumkühlschrank mit robustem Gehäuse und wartungsfreier lautloser Absorber-Kühltechnik (0dB). Das Gehäuse der Geräte ist vernietet, sodass keine metallischen Bauteile entfernt werden können. Auch die Türdichtungen sind verklebt und bieten keinerlei Versteckmöglichkeiten.

- Speziell entwickelter Kühlschrank für Haftanstalten
- Besonders robustes Gehäuse und eine vernietete Rückwandabdeckung, damit Bauteile nicht einfach entfernt werden können
- Keine Versteckmöglichkeiten
- Weltweit erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System) und Adaptive-Control (deutlich weiterentwickelte Fuzzy-Logic)
- 100% Lautlose und chromatfreie Absorberkühlung
- Automatische Abtauung
- LED-Innenraumbeleuchtung oben
- Absolut wartungsfrei
- **Hergestellt in Europa**

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

SKU-Nummer

9620015982 (Rechtsanschlag)

Modell HiPro Alpha A40 SRP

Modell auf Typenschild A40SRP1

Lieferumfang 1 Minibar, 1 manual

Kühltechnologie Absorption

Gesamtinhalt 33 l

Farbe Anthrazit

AUSSTATTUNG

Türetagere keine: (optional)

Kunststoff-Einlegeboden: (optional)

Griffleiste Schwarz

Dekor auf Verdampfer nein

Beleuchtung oben

Tür Kunststoff in Gehäusefarbe

Türanschlag wechselbar ja

Beiliegendes Schleppscharnier nein

ABMESSUNGEN

Abmessungen Produkttiefe 483 mm

Abmessungen Produkthöhe 550 mm

Abmessungen Produktbreite 405 mm

Nettogewicht 20,00 kg

ELEKTRIK

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Eingangsspannung (AC) 220-240 V

Nenningangsleistung (AC) 60-70 W

PERFORMANCE

Energieverbrauch 210 kWh / Jahr

Kältemittel, Typ R717

Kältemittelmenge 98 g

Geräuschemission 0 dB

Energieeffizienzklasse (EU 2019/2016) G

Klimaklasse (EN62552) SN, T

LOGISTIK

Abmessungen Packstücktiefe: -

Abmessungen Packstückhöhe: -

Abmessungen Packstückbreite: -

Packstückgewicht 22,00 kg

HIPRO ALPHA A40SRP


HAFTRAUMKÜHLSCHRANK



Hinweis: Das Produktbild zeigt einen Einlegeboden und Türablagefächer. Diese sind optional erhältlich. Der Hafräumkühlschrank wird im Standard-Lieferumfang ohne Einlegeböden und ohne Türablagen geliefert, da diese als Werkzeug/Waffe eingesetzt werden könnten.



Integriertes Bedienteil zur Temperatursteuering mit Statusanzeige und LED-Leiste.

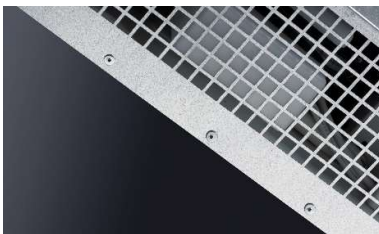

Vollverkleidete Rückwand aus Metall und mit Nieten gesichert, damit keine Bauteile entfernt werden können und Versteckmöglichkeiten reduziert werden



Metallgehäuse mit Nieten und verklebten Türdichtungen



Integrierte Griffleiste für bequemes Öffnen und Schließen

HIPRO ALPHA A40SRP HAFTRAUMKÜHLSCHRANK

EINBAUVORSCHRIFTEN



**EIN VIDEO MIT UNSEREN EIN-
BAUVORSCHRIFTEN FINDEN
SIE AUCH ONLINE!**

<http://dometic.com/minibar-einbau>

Das Kühlgerät kann in ein Möbel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

Nur so sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kühlung gewährleistet.

- Die Belüftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein (Abb. 1)
- Das Kühlaggregat muss komplett in den Lüftungskanal ragen. Andere Teile dürfen die Luftzirkulation im Lüftungskanal nicht blockieren.
- Der Luftkanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des Kühlgeräts haben.
- Der Abstand zwischen der Rückseite und der Wand muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Luft, die durch den Lüftungskanal strömt, darf nicht durch eine andere Wärmequelle erwärmt sein.
- Es dürfen nur Lüftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm² aufweisen. (Ausnahme: Zuluft bei A30, A40, C40 mindestens 150 cm²)
- Bei Varianten mit Glastüren kann Feuchtigkeit auf der Tür kondensieren, wenn die
- Luftfeuchtigkeit mehr als 65% bei 25°C beträgt.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss frei zugänglich bleiben.
- Das Kühlgerät muss sorgfältig ausgerichtet werden.

Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.

