



Infrapalm

Eine elegante und ortsveränderliche Infrarot-Heizungslösung

Infrapalm ist ein eleganter und praktischer Heizer für Terrassen und Außenbereiche in Restaurants, wo keine Wände oder andere Montagemöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Infrapalm hat ein modernes, ergonomisches Design und kann dadurch einfach positioniert und verwendet werden.

Sie umfasst 2 oder 3 Infrarotstrahler, die angenehme Wärme in mehrere Richtungen liefern.


- Ausgestattet mit 2 oder 3 Infrarotheizstrahlern, mit einer Gesamtheizleistung von 3000 - 6000 W.
- Halogen-Leuchte mit Infrarotröhren aus Gold und Reflektor aus poliertem Aluminium.
- Mit Kippschutz, der die Strahler ausschaltet, wenn der Pfosten umfallen sollte.
- Hohe Schutzklasse, IP67.
- Tisch als Zubehör erhältlich.
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Farben: Weiß RAL9010 oder Schwarz RAL9005.



Infrapalm (IP67)

Typ	Heizleistung [W]	Spannung [V]	Colour	Max. Heizfadentemperatur [°C]	Abmessungen B x H [mm]	Gewicht [kg]
IHPA30W	3000 (2x1500)	400V3N~	White	1800	1100x2500-2700	45
IHPA30B	3000 (2x1500)	400V3N~	Black	1800	1100x2500-2700	45
IHPA40W	4000 (2x2000)	400V3N~	White	1800	1100x2500-2700	45
IHPA40B	4000 (2x2000)	400V3N~	Black	1800	1100x2500-2700	45
IHPA60W	6000 (3x2000)	400V3N~	White	1800	1100x2500-2700	45
IHPA60B	6000 (3x2000)	400V3N~	Black	1800	1100x2500-2700	45

Abmessungen

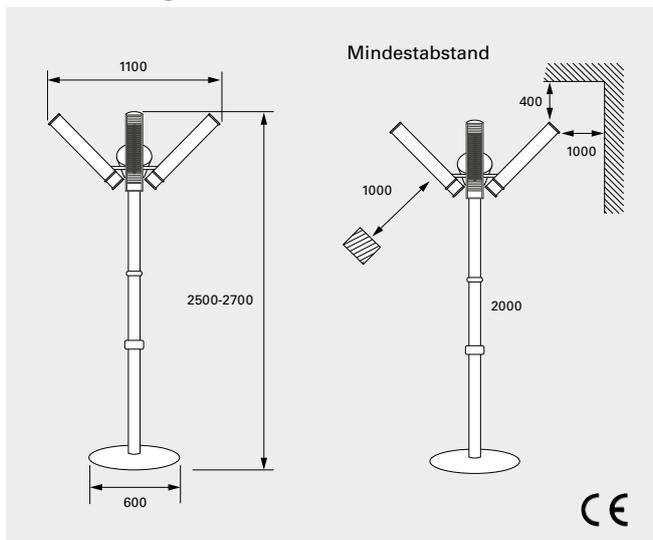

Montage und Installation

Montage

Infrapalm ist ein alleinstehender Strahler, der verwendet wird, wenn es keine Wände oder anderen Aufhängungsmöglichkeiten gibt. Da er tragbar ist, kann Infrapalm direkt auf den Boden in Bereichen gestellt werden, die geheizt werden müssen. Für größere Flächen sind mehrere Strahler erforderlich. Durch die Wärmeverteilung aus zwei Richtungen erzielt man einen optimalen Komfort.

Installation

Schließen Sie bei der Installation ein Verlängerungskabel von geeigneter Länge am Gerät an.



Zubehör

IHMC6, zentrales Regelgerät mit Tastenfeld
Zentrales Regelgerät, das 3 x 2 kW regelt. Das Tastenfeld kann in neun Stufen ein Maximum von insgesamt 54 kW in neun Zonen oder ein Minimum von 3 x 2 kW in 3 Zonen regeln. 6000W, 400V3~, IP65.

IHMC6S, zentrales Regelgerät (Slave)
Slave-Gerät ohne Tastenfeld Zentrales Regelgerät, das 3 x 2 kW regelt. 6000W, 400V3~, IP65.

IHPAT, Tisch

Tisch für Infrapalm. Aus Pressspanplatten mit Melaminbeschichtung. Farbe: schwarz. Abmessungen: 600 x 600 x 30 mm.

Typ	Beschreibung	HxBxT [mm]
IHMC6	Zentrales Regelgerät mit Tastenfeld, 6000 W, 400 V3~, IP65	170x280x87
IHMC6S	Zentrales Regelgerät (Slave), 6000 W, 400 V3~, IP65	170x280x87
IHPAT	Tisch für Infrapalm	30x600x600

