


RSM 40-RKM 50-RKM 40/CS16131

2-fach-Verteilersysteme – T-Verteiler ohne Leitung



Merkmale

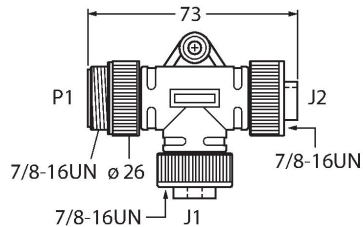

- 7/8"
- Stecker - Kupplung - Kupplung, 4/5/4-polig
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung

Steckverbinder A




Steckverbinder B (J1-2)

Technische Daten

Typ	RSM 40-RKM 50-RKM 40/CS16131
Ident-No.	U2-29562
I/O Verteiler	T-Verteiler
Gehäuse	Kunststoff, TPU
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	2 x Kupplung, 7/8"-16 UN, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/ -schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

Schaltplan

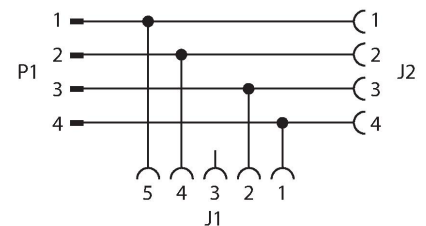

Technische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-30 °C...+90 °C
Umgebungstemperatur in Bewegung	-40 °C...+105 °C