

# DRD H 80/6 Ex



## Kurzinformation

Radial-Dachventilator, horizontal ausblasend, Nennleistung 3 kW, Drehstrom, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Medium: Gas

## Einsatzbeispiele

Industriehalle, Gewerbehalle

Artikelnummer 0073.0543

## Technische Daten

Fördervolumen	22.664 m³/h
Drehzahl	970 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	3.000 W
I <sub>Nenn</sub>	7 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Farbe	grau
Gewicht	220 kg
Gewicht mit Verpackung	230 kg
Breite	1.400 mm
Höhe	1.150 mm
Tiefe	1.400 mm
Breite mit Verpackung	1.440 mm
Höhe mit Verpackung	1.385 mm
Tiefe mit Verpackung	1.440 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 G
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

# DRD H 80/6 Ex


Betriebsart	S1
PTC DIN 44082	M 100
Temperaturklasse	T4
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799735434

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	68	83	85	88	88	90	77	70	95

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

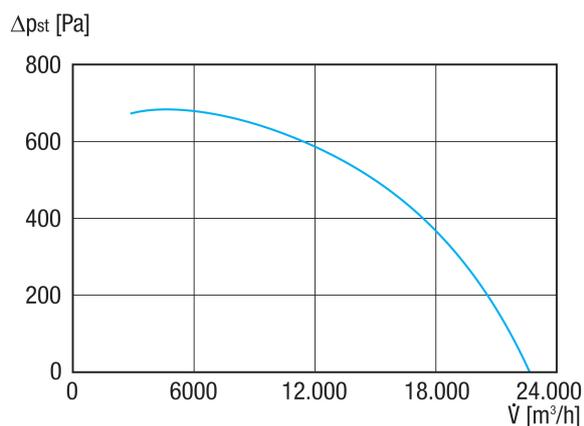

# DRD H 80/6 Ex

Maßzeichnung [mm]

