PRODUKTDATENBLATT

DRD V 56/6



Kurzinformation

Radial-Dachventilator, vertikal ausblasend, Nennleistung 0,55 kW, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Industriehalle

Artikelnummer	0073.0069

Technische Daten

Fördervolumen	9.032 m³/h
Drehzahl	970 1/min
Laufradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	550 W
I_{Nenn}	1,7 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Laufrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	grau
Gewicht	76 kg
Gewicht mit Verpackung	82 kg
Baugröße	560
Breite	1.200 mm
Höhe	830 mm
Tiefe	1.200 mm
Breite mit Verpackung	1.300 mm
Höhe mit Verpackung	1.485 mm
Tiefe mit Verpackung	1.300 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD V 56/6


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730699

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, S5 (dB(A))	53	77	76	76	75	78	70	64	84

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

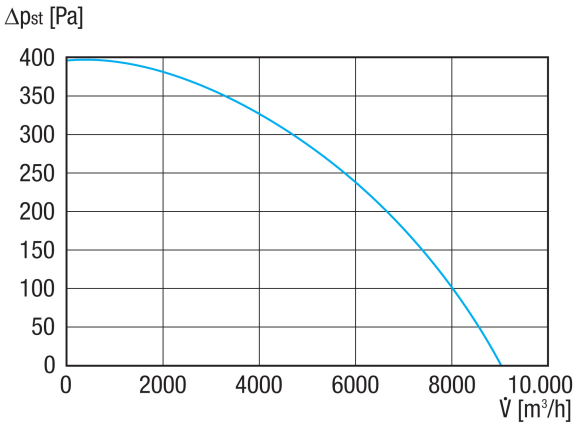

DRD V 56/6

Maßzeichnung [mm]

