


DZF 30/4 B

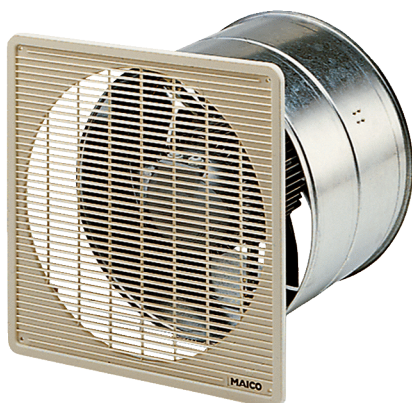

Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer

0085.0102

Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	1.700 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Laufgradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	85 W
Leistungsaufnahme	110 W
I _{Nenn}	0,3 A
I _{Max}	0,33 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	6,5 kg
Nennweite	300 mm
Breite	365 mm
Höhe	365 mm
Tiefe	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

DZF 30/4 B


EAN	4012799851028
-----	---------------

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S5} (dB(A))	33	49	63	68	64	63	59	48	72


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

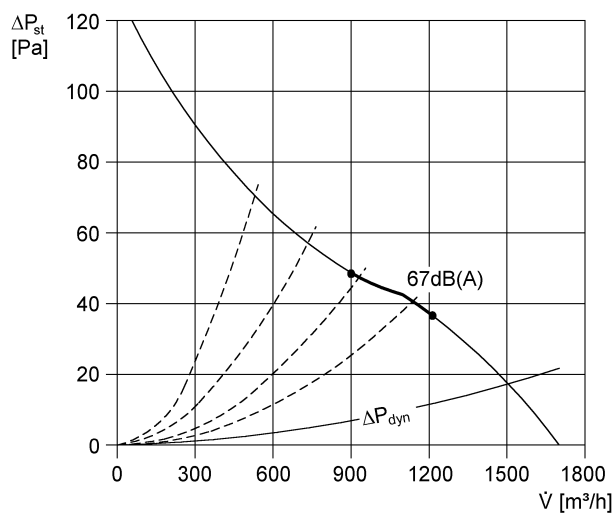

DZF 30/4 B

Maßzeichnung [mm]

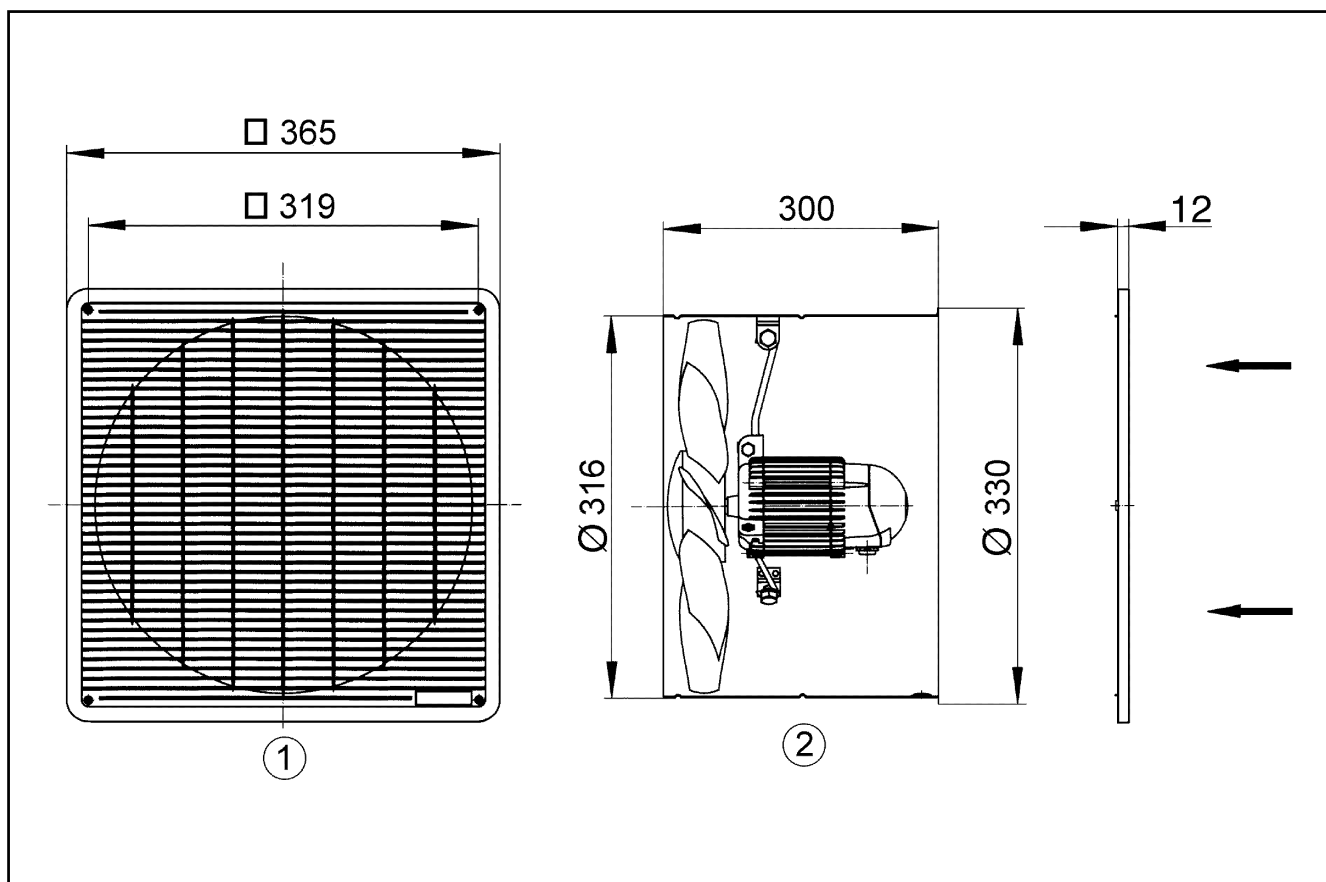

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend