


DZQ 30/4 B

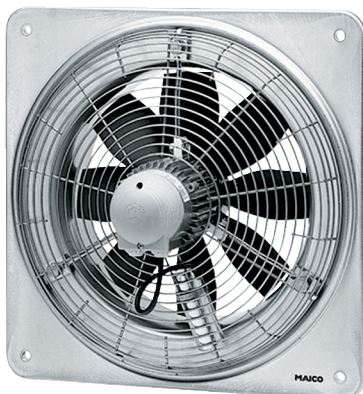

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0120

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.850 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	85 W
I _{Nenn}	0,31 A
I _{Max}	0,35 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7,8 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	241 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799831204

DZQ 30/4 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	62
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	65
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	66
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	28	41	54	58	60	62	59	47	66
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	64
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	49	53	59	61	69	69	71	68	76

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

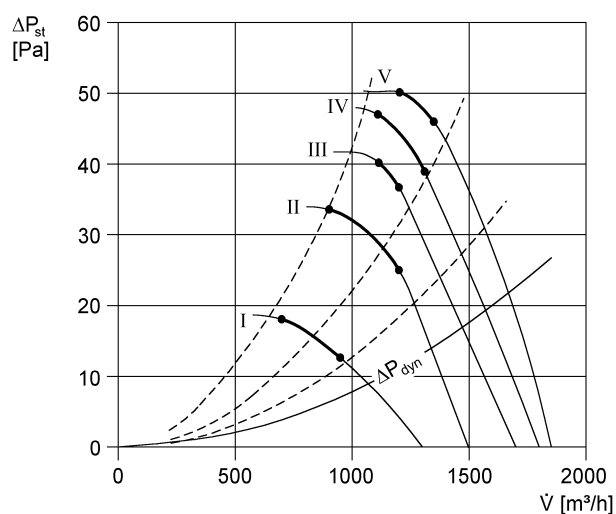

DZQ 30/4 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

