


EZF 25/4 E

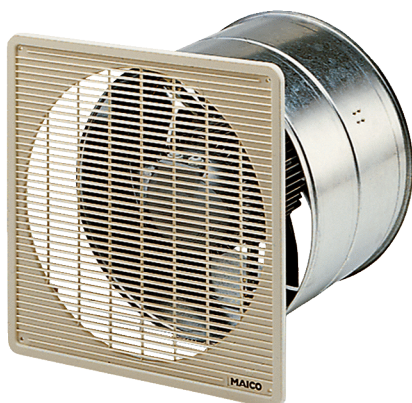

Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer

0085.0486

Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	800 m³/h
Drehzahl	1.280 1/min
Laufgradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	40 W
Leistungsaufnahme	50 W
I _{Nenn}	0,28 A
I _{Max}	0,3 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	E
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	3,9 kg
Nennweite	250 mm
Breite	320 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	240 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

EZF 25/4 E


EAN	4012799854869
-----	---------------

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S5} (dB(A))	25	47	50	54	53	53	46	34	59


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

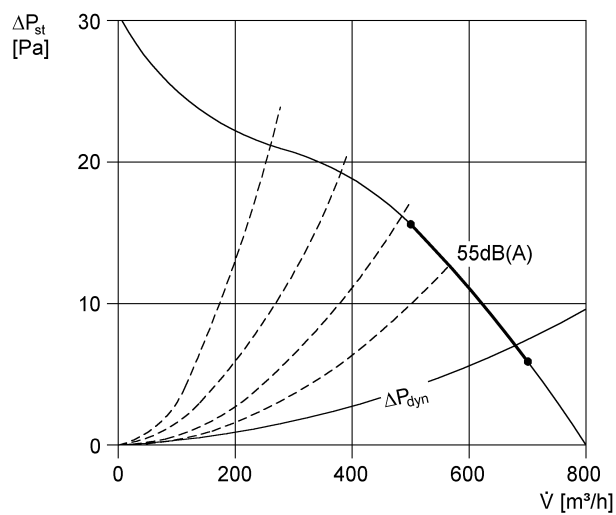

EZF 25/4 E

Maßzeichnung [mm]

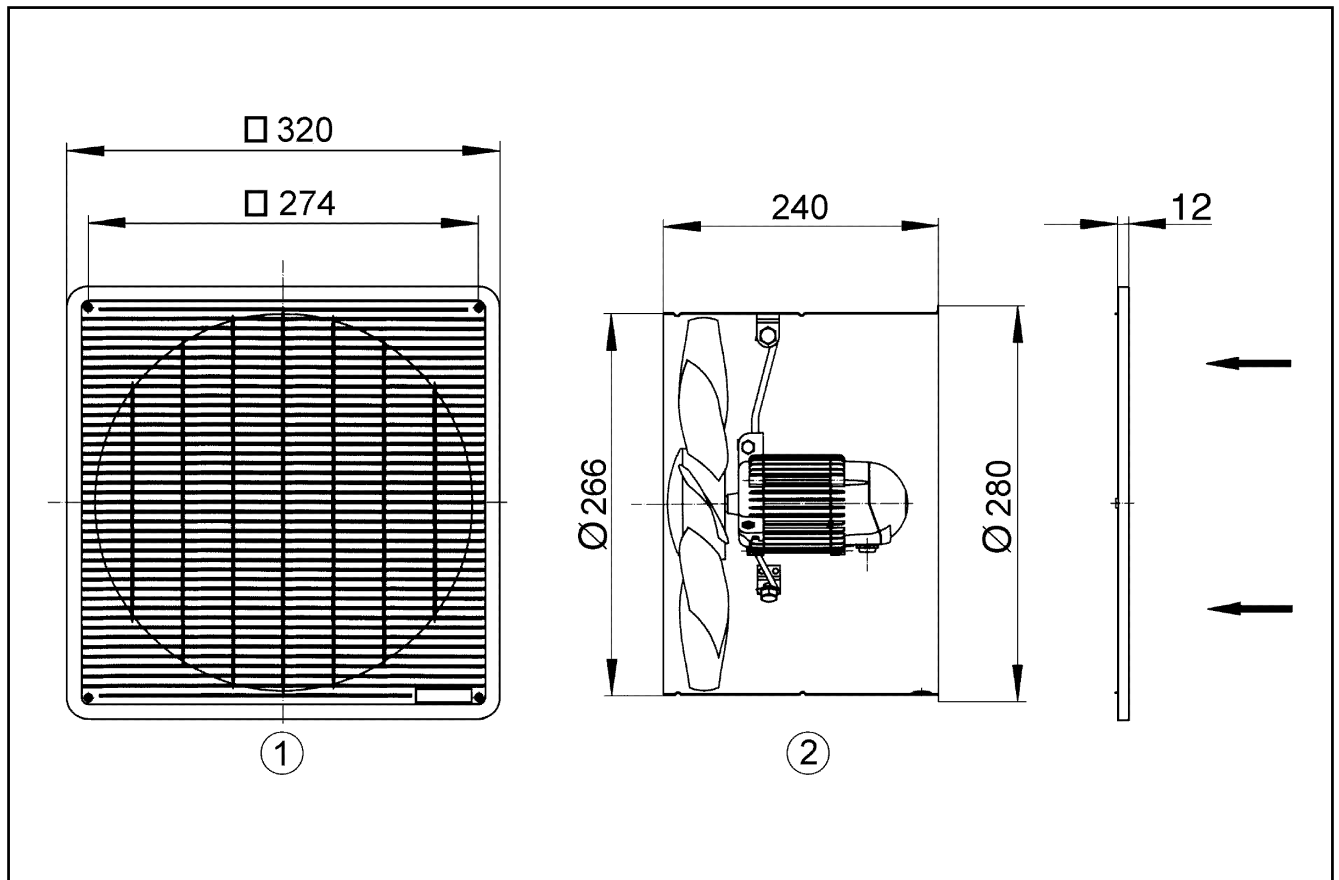

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend