



LED-Anzeige Kennleuchte S22L2SRGB14T



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1
- Schutzart IP67 / IP69K
- Materialien widerstehen UV-Licht
- Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA
- Bis zu vierzehn Farben gemäß Logikta-
belle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3,
COL 4)
- Pro Editor konfigurierbar, benutzerdefi-
nierte Farben darstellbar, unterschiedli-
che Leucht-Animationen, einstellbare I/
O-Block Kompatibilität
- Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24
VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN

Typenbezeichnung	S22L2SRGB14T
Ident-Nr.	3804233
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	S22L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Schutzart	IP66 / IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 250 ms
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmanschluss
Lichtart	RGB
Dimmbar	Nein

Anschlussbild

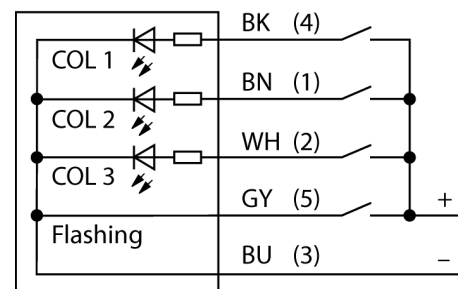

Funktionsprinzip

Diese Leuchten verfügen über RGB-LEDs. Über vier Eingangssignale lässt sich eine von vierzehn vordefinierten Farben in der Standard-Einstellung ansteuern. Die Logikta-
belle zeigt dabei auf, welcher Eingang beschal-
tet werden muss. Mit der Pro Editor Softwa-
re können diesen Leuchten in den erweiterten
Einstellungen benutzerdefinierte Farben zuge-
wiesen werden. Der große Vorteil dieser LEDs
liegt in der Farbtreue und Leuchtkraft. Gegen-
über den Vorgängern lassen sich eine Vielzahl
Varianten mit nur einer einzigen Leuchte reali-
sieren.

Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlus-
skonfiguration.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x