



LED-Anzeige K50LDGRYN



- Rundum LED-Anzeige
- Tageslicht sichtbare LED
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 15...30 VDC
- NPN-Eingang


Anschlussbild

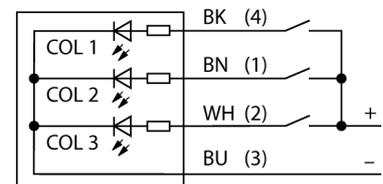

Typenbezeichnung	K50LDGRYN
Ident-Nr.	3079723
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50LD
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	15...30 VDC
DC Bemessungsstrom	≤ 120 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	Grün
	Rot
	Gelb
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
K50LDGRYN**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	