



LED-Anzeige K90LGP

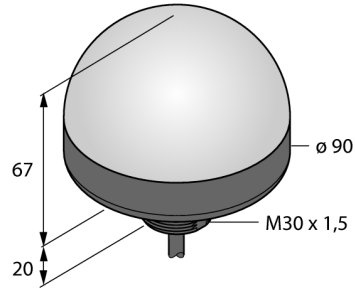

- Rundum-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Kabel, PVC, schwarz, 2 m, 5-draht
- Einfarbig: Grün (COL 1)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzel ansteuerbar
- Eingänge: PNP

Anschlussbild

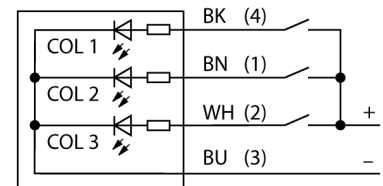

Typenbezeichnung Ident-Nr.

K90LGP
3092813

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K90L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	2 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP67
Zulassungen	-40...+50 °C
	CE, UL listed

Betriebsspannung



Leistung	12...30 VDC
Ansprechzeit typisch	5.7 W
Elektrischer Anschluss	< 75 ms
	Kabel

Lichtart

Dimmbar	Grün
	Nein

LED-Anzeige K90LGP

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	