



LED-Anzeige K90LRP

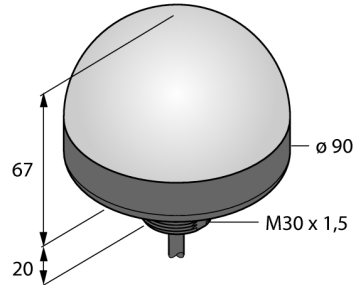

- Rundum-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Kabel, PVC, schwarz, 2 m, 5-draht
- Einfarbig: Rot (COL 1)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzel ansteuerbar
- Eingänge: PNP

Anschlussbild

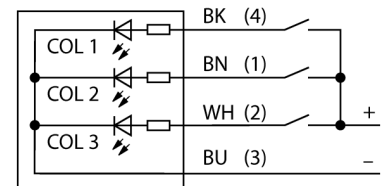

Typenbezeichnung Ident-Nr.

K90LRP
3092811

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K90L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed

Betriebsspannung



Leistung	12...30 VDC
Ansprechzeit typisch	5.7 W
Elektrischer Anschluss	< 75 ms
	Kabel

Lichtart

Dimmbar	Rot
	Nein

LED-Anzeige K90LRP

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	