LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LBXXPPB2

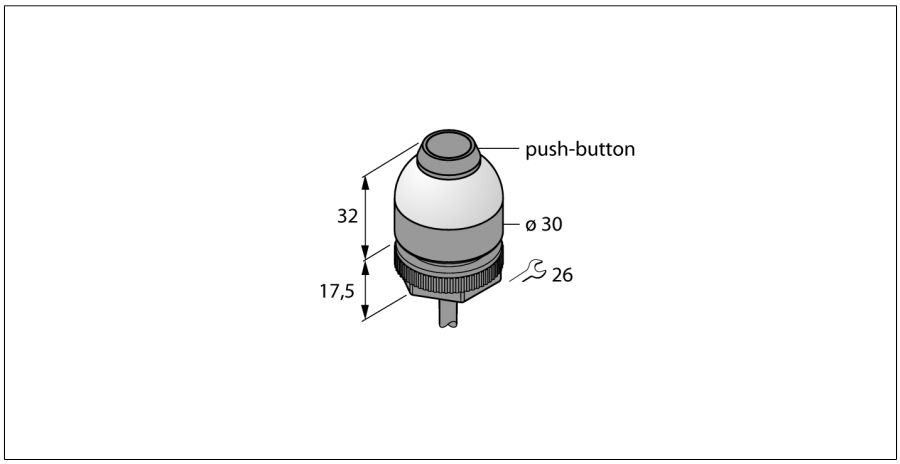

- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Einfarbig: Blau (COL 1)**
- **Kabel, 2m**
- **Betriebsspannung 10…30 VDC**

Anschlussbild

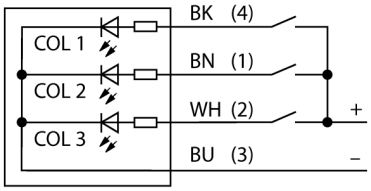

Typenbezeichnung	K30LBXXPPB2
Ident-Nr.	3025406

Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40…+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Betriebsspannung	10…30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Kabel

Lichtart	Blau
Dimmbar	Nein

Ausgabe • 2020-01-15T21:45:51+01:00

LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LBXXPPB2

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	

Ausgabe • 2020-01-15T21:45:51+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com