



LED-Anzeige Kennleuchte K30LBXXPQ



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

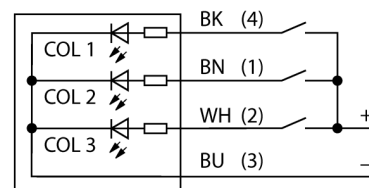

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

K30LBXXPQ
3019647

Einsatzzweck

Funktion
Kaskadierbar
Bauform
Bauform Bezeichnung
Gehäusewerkstoff
Fensterwerkstoff
Werkstoff Kabelmantel
Schutzart
Umgebungstemperatur
MTTF
Zulassungen

LED Anzeigeleuchte
Spotleuchte
Nein
zylindrisch/Gewinde
K30L
Kunststoff, PC, schwarz
Polycarbonat, diffus
PVC
IP67 / IP69K
-40...+50 °C
626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
CE

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom
Ansprechzeit typisch
Elektrischer Anschluss

10...30 VDC
≤ 25 mA
< 1 ms
Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar

Blau
Nein

LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LBXXPQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	