LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LGRXPPB2Q

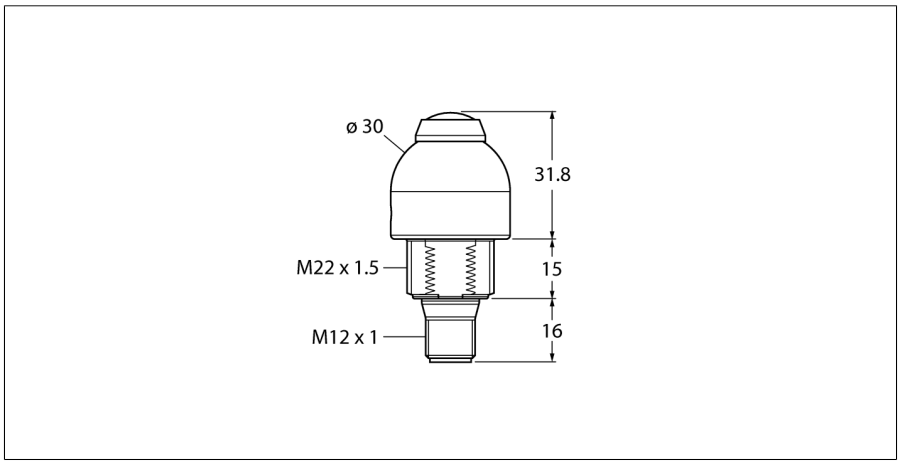

- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2)**
- **Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 2 (WH) und PIN 5 (GY)**
- **Stecker, M12 x 1, 8-polig**
- **Betriebsspannung 10…30 VDC**

Anschlussbild

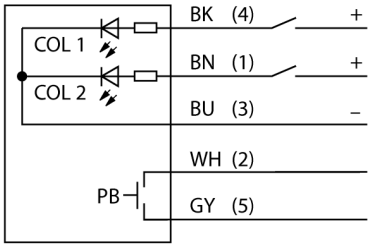

Typenbezeichnung	K30LGRXPPB2Q
Ident-Nr.	3025447
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40…+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	10…30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Rot
Dimmbar	Nein

Ausgabe • 2020-01-15T21:46:21+01:00

LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LGRXPPB2Q

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	

Ausgabe • 2020-01-15T21:46:21+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com