



LED-Anzeige Kennleuchte mit integriertem Taster K30LMXXPPB2QP



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Magenta (COL 1)
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (BN) und 2 (WH)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

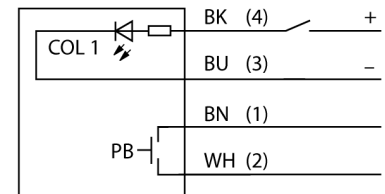

Typenbezeichnung	K30LMXXPPB2QP
Ident-Nr.	3025439
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Magenta
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LMXXPPB2QP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	