


**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K30LNRRXPQP**

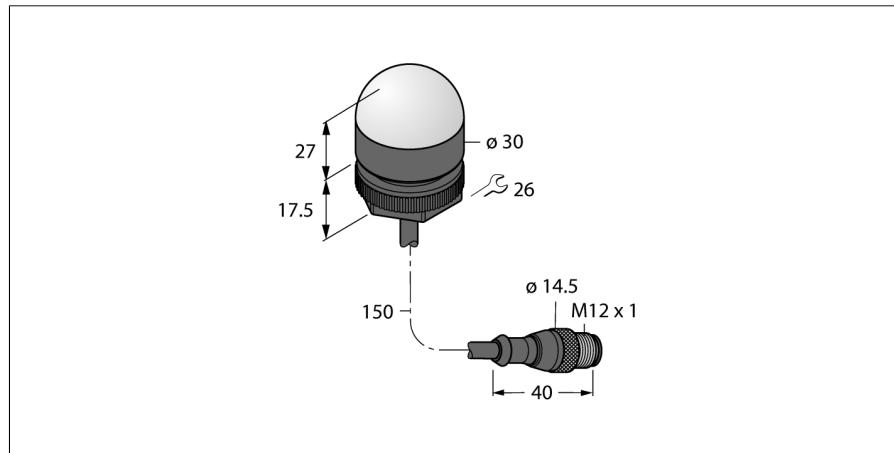

- **Rundum LED-Anzeige**
- **ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2**
- **ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22**
- **einzelnen ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22.5x1.5**
- **Schutzart IP67/IP69k**
- **Einfarbig: Rot (COL 1)**
- **Kabel mit Steckverbinder M12X1**
- **Betriebsspannung 10...30 VDC**
- **Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuer**


<b>Typenbezeichnung</b>	K30LNRRXPQP
Ident-Nr.	3087310

<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, IECEx

<b>Betriebsspannung</b>	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

<b>Lichtart</b>	Rot
Dimmbar	Nein

**Anschlussbild**

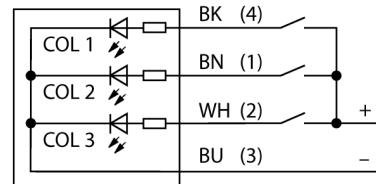

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K30LNRXXPQP**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IMX12-DO01-1U-1U-0/ 24VDC	7580101	Ventil-Steuerbaustein; einkanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurz- schluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung	
IMX12-DO01-2U-2U-0/ 24VDC	7580105	Ventil-Steuerbaustein; zweikanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurz- schluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung	