



LED-Anzeige Kennleuchte K30LWXXP

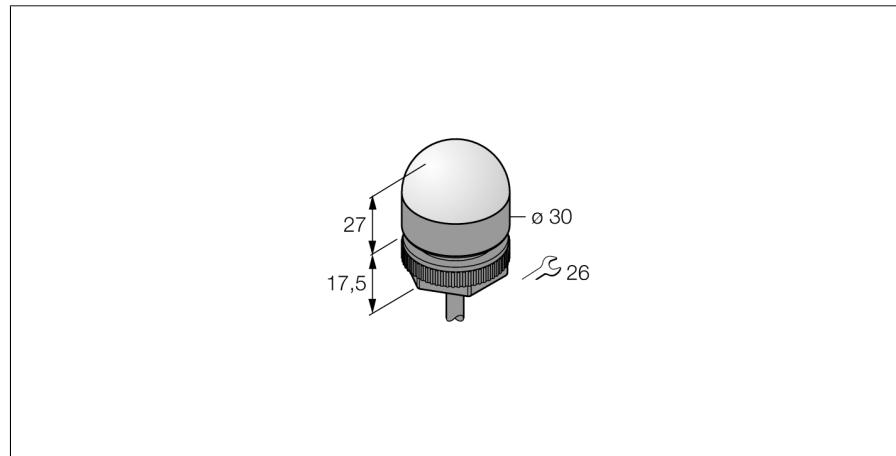

Typenbezeichnung	K30LWXXP
Ident-Nr.	3091270
Einsatzzweck	
Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K30L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	2 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
MTTF	-40...+50 °C
Zulassungen	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Betriebsspannung	
DC Bemessungsbetriebsstrom	CE
Ansprechzeit typisch	10...30 VDC
Elektrischer Anschluss	≤ 25 mA
Lichtart	
Dimmbar	< 1 ms
	Kabel

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Weiß (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

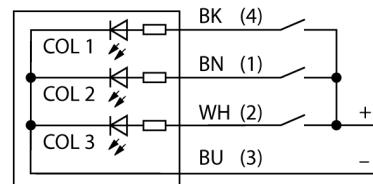

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LWXXP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	