



**LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LWYBPPB2Q**



- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Weiß (COL 1), Gelb (COL 2), Blau (COL 3)**
- **Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (WH) und PIN 5 (GY)**
- **Stecker M12X1**
- **Betriebsspannung 10...30 VDC**

Anschlussbild

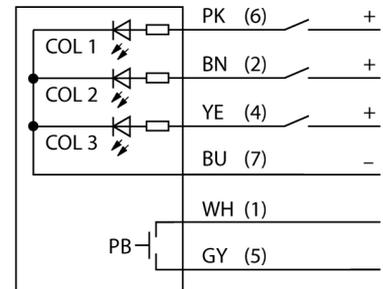

Typenbezeichnung	K30LWYBPPB2Q
Ident-Nr.	3087144
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Ausgangsfunktion	Schließser, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß Gelb Blau
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
K30LWYBPPB2Q**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	