


**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K30LXXGPQP**

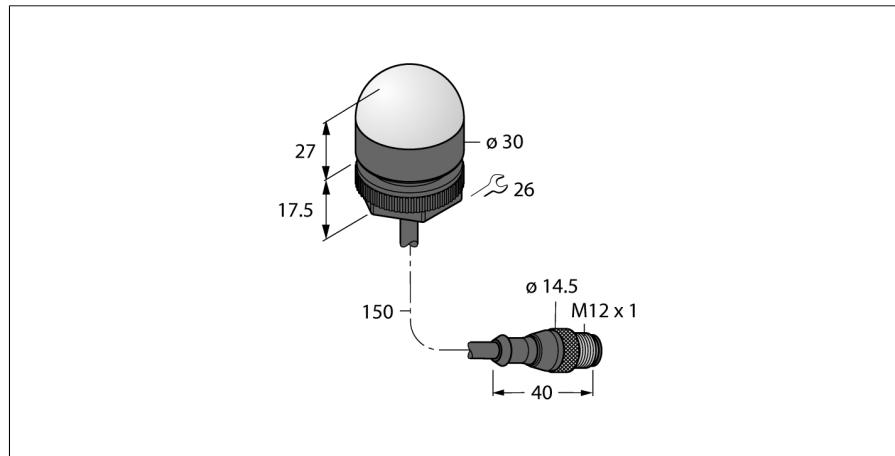

<b>Typenbezeichnung</b>	K30LXXGPQP
Ident-Nr.	3081555


<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

<b>Betriebsspannung</b>	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

<b>Lichtart</b>	Grün
Dimmbar	Nein

- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzelnen ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Einfarbig: Grün (COL 3)**
- **Kabel mit Steckverbinder M12X1**
- **Betriebsspannung 10...30 VDC**

**Anschlussbild**

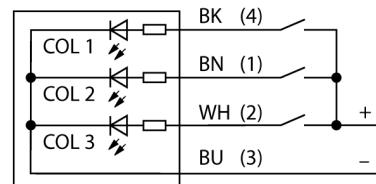

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K30LXXGPQP**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	