



**LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LYBWPQ**



- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzelnen ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Gelb (COL 1) / Blau (COL 2) / Weiß (COL 3)**
- **Stecker M12X1**
- **Betriebsspannung 10...30 VDC**

Anschlussbild

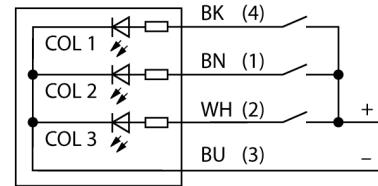

Typenbezeichnung	K30LYBWPQ
Ident-Nr.	3092796
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Gelb
	Blau
	Weiß
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LYBWPQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	