


# LED-Anzeige


## Kennleuchte mit Tonsignal

### K50LBRALSYPQ



- Rundum LED-Anzeige
- Dauerhafter Signalton: max. 94dB (einstellbar)
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Blau (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 12...30 VDC

#### Anschlussbild

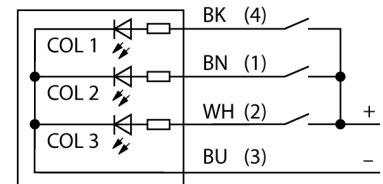

#### Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet eine der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | K50LBRALSYPQ            |
| Ident-Nr.                  | 3026827                 |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte      |
| Funktion                   | Spotleuchte             |
| Kaskadierbar               | Nein                    |
| Bauform                    | zylindrisch/Gewinde     |
| Bauform Bezeichnung        | K50L                    |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, diffus    |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                     |
| Schutzart                  | IP67                    |
| Umgebungstemperatur        | -20...+50 °C            |
| Zulassungen                | CE, UL listed           |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 12...30 VDC             |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 65 mA                 |
| Ansprechzeit typisch       | < 1 ms                  |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1 |
| <b>Lichtart</b>            | Blau                    |
|                            | Rot                     |
|                            | Gelb                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |
| Signaltoncharakteristik    | Dauerton                |
| Lautstärke                 | 94 dB                   |

**LED-Anzeige**  
**Kennleuchte mit Tonsignal**  
**K50LBRALSYPQ**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild                                                                             |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |  |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |