


LED-Anzeige Kennleuchte K50LBXA1XPQP

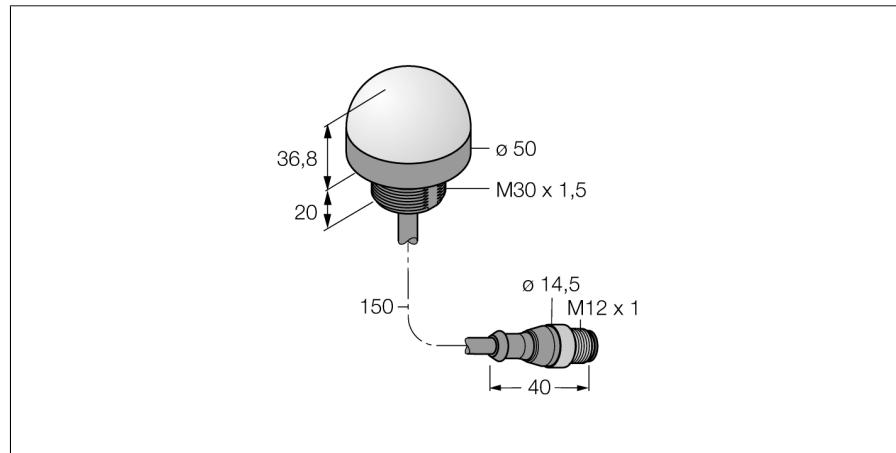

Typenbezeichnung	K50LBXA1XPQP
Ident-Nr.	3801115
Einsatzzweck	
Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP50
MTTF	-20...+50 °C
Zulassungen	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
CE, UL listed	
Betriebsspannung	
DC Bemessungsbetriebsstrom	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 40 mA
Elektrischer Anschluss	< 10 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	
Dimmbar	Blau
Signaltoncharakteristik	Nein
Lautstärke	Dauerton
	75 dB

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

Keine Maßzeichnung vorhanden!

No drawing available!

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LBXA1XPQP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	