



# LED-Anzeige Kennleuchte K50LGOWPQ

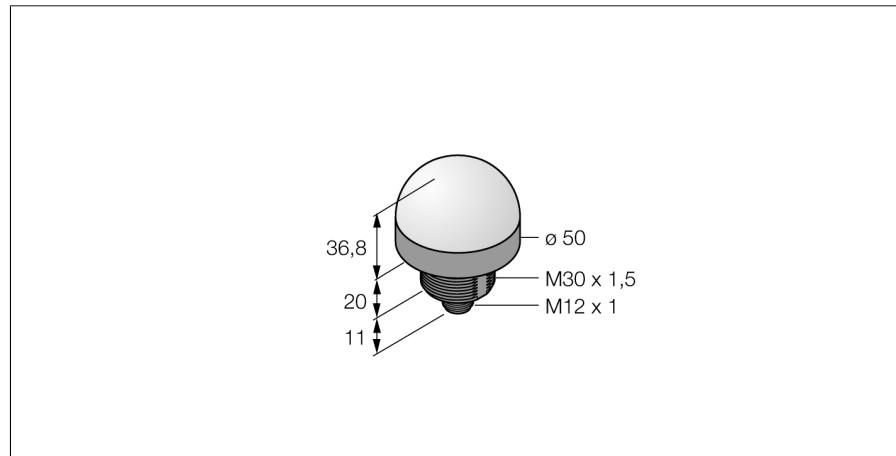

<b>Typenbezeichnung</b>	K50LGOWPQ
Ident-Nr.	3096423
<b>Einsatzzweck</b>	
Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Werkstoff Kabelmantel	Polycarbonat, diffus
LED-Lebensdauer (L70)	PVC
Schutzart	50000 h
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
MTTF	-40...+50 °C
Zulassungen	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
CE, UL listed	
<b>Betriebsspannung</b>	
DC Bemessungsbetriebsstrom	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 40 mA
Ausgangsfunktion	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Schließer, potentialfrei
	Steckverbinder, M12 x 1
<b>Lichtart</b>	
Dimmbar	Grün
	Orange
	Weiß
	Nein


- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Grün (COL 1) / Orange (COL 2) / Weiß (COL 3)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

## Anschlussbild

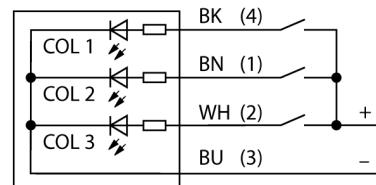

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50LGOWPQ**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	