


# LED-Anzeige


## Kennleuchte mit Tonsignal

### K50LGRALS4YP



- Rundum LED-Anzeige
- Stakkato Signalton: 94dB
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 12...30 VDC

#### Anschlussbild

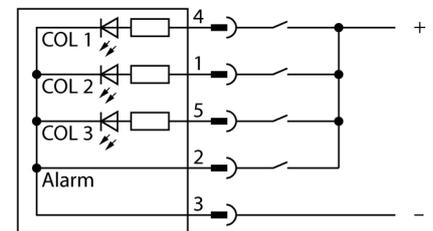

#### Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet eine der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

<b>Typenbezeichnung</b>	K50LGRALS4YP
Ident-Nr.	3030532
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
DC Bemessungsstrom	≤ 65 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
<b>Lichtart</b>	Grün Rot Gelb
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Stakkato
Lautstärke	94 dB

**LED-Anzeige  
Kennleuchte mit Tonsignal  
K50LGRALS4YP**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	