



**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50LIGRXP**

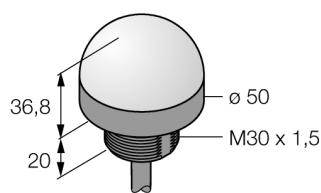

- **Rundum LED-Anzeige**
- **ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0**
- **ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20**
- **einzelnen ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5**
- **Schutzart IP67/IP69k**
- **Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)**
- **Kabel, 2m**
- **Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuernen**

**Anschlussbild**

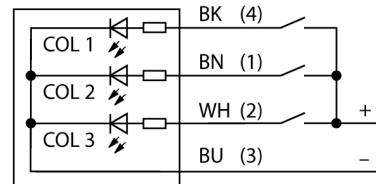



<b>Typenbezeichnung</b>	K50LIGRXP
Ident-Nr.	3028656
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, IECEx
<b>DC Bemessungsbetriebsstrom</b>	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
<b>Lichtart</b>	Grün
	Rot
Dimmbar	Nein

# LED-Anzeige

## Kennleuchte

### K50LIGRXP

#### Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IMX12-DO01-1U-1U-0/ 24VDC	7580101	Ventil-Steuerbaustein; einkanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurz- schluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung	
IMX12-DO01-2U-2U-0/ 24VDC	7580105	Ventil-Steuerbaustein; zweikanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurz- schluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung	

#### Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IM72-11EX/L	7520703	Schraubklemmen	