



**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LMTWP**

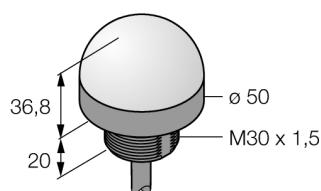

- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzelnen ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Magenta (COL 1) / Türkis (COL 2) / Weiß (COL 3)**
- **Kabel, 2m**
- **Betriebsspannung 18...30 VDC**

Anschlussbild

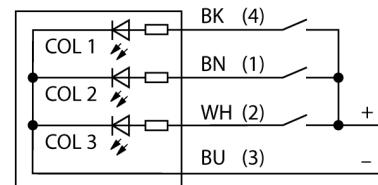

Typenbezeichnung	K50LMTWP
Ident-Nr.	3804428

Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte Spotleuchte
Funktion	Nein
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed

Betriebsspannung	18...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel

Lichtart	Magenta Türkis Weiß Nein
Dimmbar	

LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LMTWP

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	