


**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LNGRYPQP**

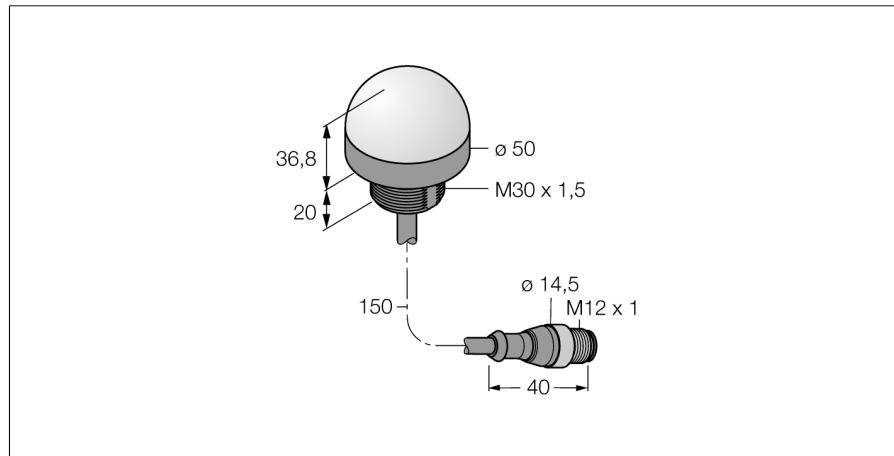

Typenbezeichnung	K50LNGRYPQP
Ident-Nr.	3087298
Einsatzzweck	
Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
LED-Lebensdauer (L70)	PVC
Schutzart	50000 h
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
MTTF	-40...+50 °C
Zulassungen	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Betriebsspannung	
DC Bemessungsbetriebsstrom	CE, IECEx
Ansprechzeit typisch	10...30 VDC
Elektrischer Anschluss	≤ 40 mA
Lichtart	
Dimmbar	Grün
	Rot
	Gelb
	Nein

- Rundum LED-Anzeige
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67/IP69k
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern

Anschlussbild

