


LED-Anzeige Kennleuchte K50LNYXXPQP

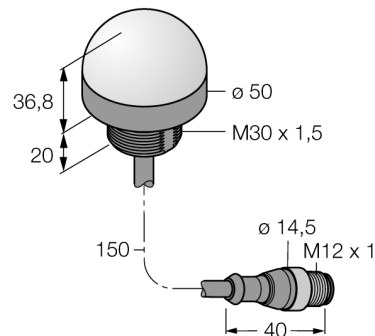

- Rundum LED-Anzeige
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67/IP69k
- Einfarbig: Gelb (COL 1)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern

Typenbezeichnung Ident-Nr.

K50LNYXXPQP
3087287

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, IECEx

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom	10...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 40 mA
Elektrischer Anschluss	< 1 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar	Gelb
	Nein

Anschlussbild

