



LED-Anzeige Kennleuchte K50LXXBPQP

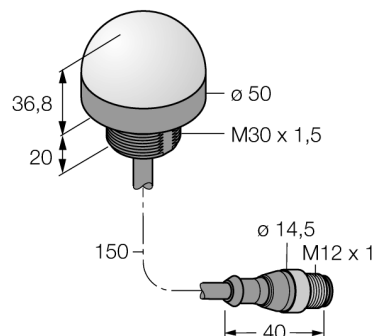

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 3)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

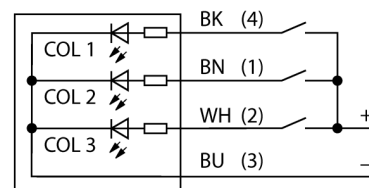

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

K50LXXBPQP
3093101

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
MTTF	-40...+50 °C
Zulassungen	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
	CE, UL listed

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 40 mA
Elektrischer Anschluss	< 1 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar	Blau
	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LXXBPQP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	