


**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
mit integriertem Funkmodul  
K70DXN2GYRQ**

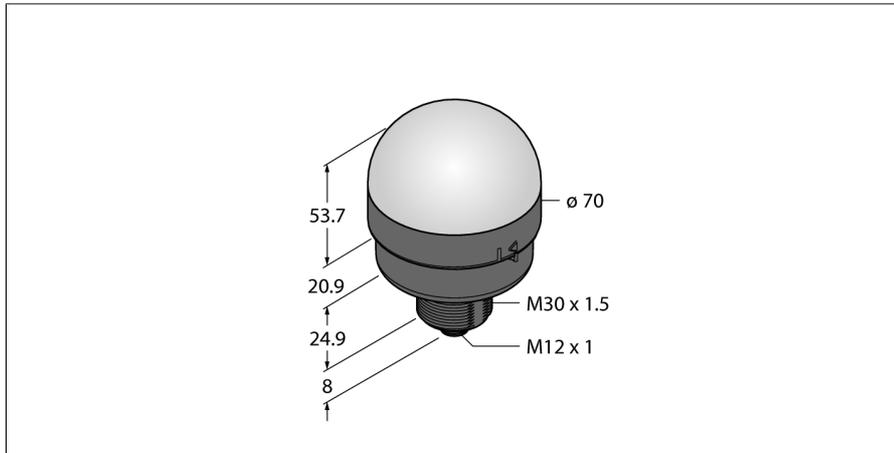

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Basis mit integriertem Funkmodul
- DX80 kompatibler Knoten
- Konfiguration über DIP-Schalter

<b>Typenbezeichnung</b>	K70DXN2GYRQ
Ident-Nr.	3097902
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Endschalter
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K70L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
DC Bemessungsstrom	≤ 40 mA
Leistung	5.7 W
Ansprechzeit typisch	< 180 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
<b>Dimmbar</b>	Nein

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
mit integriertem Funkmodul  
K70DXN2GYRQ**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechteckig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	